

aPerf[®] solution acoustique sans cadre



Numéro de position: 0

- ✘ **valeurs d'absorption de première classe (classe A)**
- ✘ **influence positive sur le climat ambiant et la qualité de l'air**
- ✘ **durable – fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées (100% recyclable)**
- ✘ **hygiénique – aPerf est conforme à la norme Oeko-Tex[®] Standard 100**
- ✘ **haute stabilité – grâce à l'aiguilletage vertical, aPerf[®] offre une grande stabilité et permet une utilisation sans cadre**
- ✘ **découpe, impression et laquage – options polyvalentes de personnalisation**
- ✘ **fabriqué en Allemagne**

Détails au verso->

aPerf® solution acoustique sans cadre


Information sur le produit

aPerf® type de matériel	12/2000	25/3000
Épaisseur du panneau	12 mm	25 mm
Poids de base/m ²	2000 g	3000 g
Degré d'absorption	élevé	maximum
Format maximal du panneau	3,07x2,07 m	3,07x2,07 m
Résistance au feu	Difficilement inflammable, classe de feu B1 selon DIN 4102-1	


Valeurs d'absorption

Mesure dans une cabine Alpha selon la norme ISO 354

aPerf 12/2000

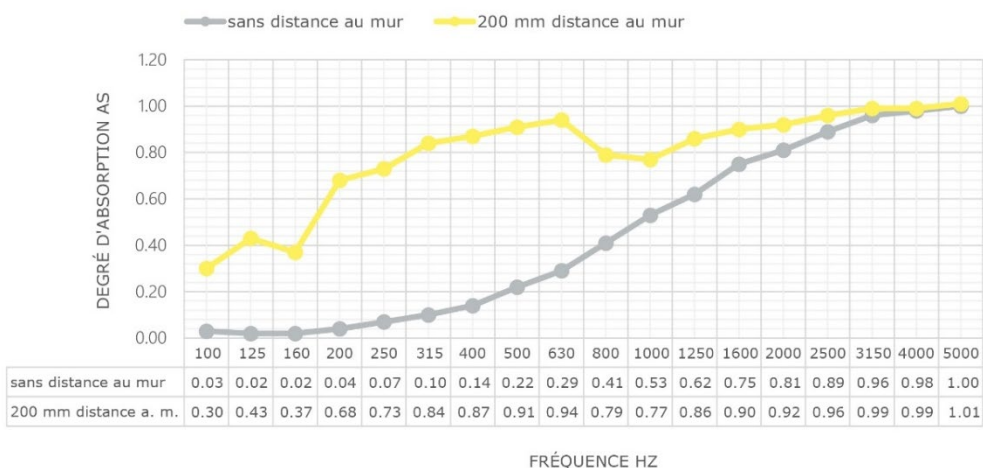


aPerf 25/3000

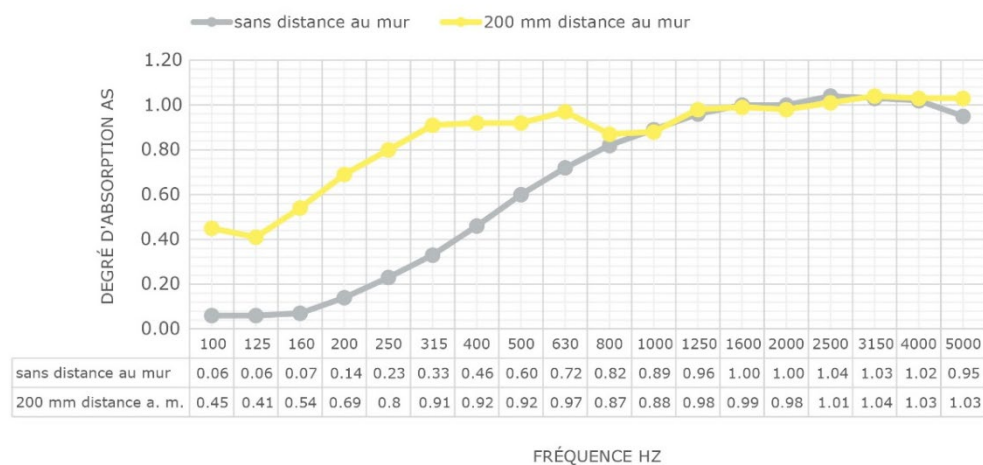

Détails au verso->


aPerf[®] solution acoustique sans cadre

coloris de base non laqué




effet feutre

laqué en colors vifs




bleu glace
gris bleu
bleu foncé

NCS S 1515-R90B
NCS S 4020-R90B
NCS S 7017-R74B




vert granit
vert ardoise

NCS S 1510-G
NCS S 3020-G



rose terre
rouge terre

NCS S 3030-Y70R
NCS S 4040-Y70R



jaune pâle
jaune

NCS S 0510-G90Y
NCS S 0540-Y